




Descrizione: Ugello indipendente dal livello dell'acqua.
 Elevata miscelazione aria-acqua. Consigliato l'uso di
 flangia di regolazione assiale.

	SP-20	SP-32	SP-50	SP-75
Codice	808208	808213	808205	808217
H	96 mm	145 mm	215 mm	240 mm
D	33,7 mm	52 mm	76,1 mm	101,60 mm
L	40 mm	60 mm	100 mm	130 mm
Ø getto	20 mm	32 mm	50 mm	75 mm
Attacco	1/2"M	1"M	1 1/2"M	2"M
Materiale	Acciaio/ Ottone	Acciaio/ Ottone	Acciaio/ Ottone	Acciaio/ Ottone
Peso	0,300 Kg	0,920 Kg	2,900 Kg	4,300 Kg

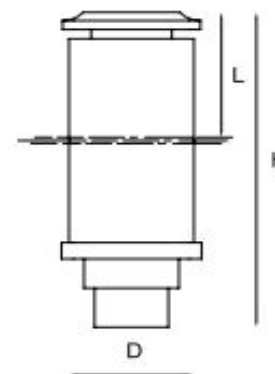

Altezza del Getto - mt	SP-20		SP-32		SP-50		SP-75	
	portata	prev	portata	prev	portata	prev	portata	prev
0.50	15	1,4	45	1,5	96	2,8	220	0,9
0,75	18	2	59	2,2	119	3,5	270	1,3
1	25	2,5	70	2,9	137	4,2	315	1,8
1,5	30	3,2	92	4,4	169	6,1	385	2,6
2	34	4	105	5,8	199	7,5	448	3,5
2,5	42	4,7	127	7,2	221	8,4	503	4,4
3	50	5,2	152	8,3	242	9,5	553	5,3
3,5					264	11,2	604	6,5
4					283	13,2	645	7,1
4,5					294	15,3	685	8
5					320	17,8	728	8,9
6							805	10,7