


Descrizione: Ugello dipendente dal livello dell'acqua.
Elevata miscelazione aria-acqua. Consigliato l'uso di
flangia di regolazione assiale.



	CS50	CS70	CS90	CS130
Codice	825221	825220	825218	825223
H	175 mm	245 mm	280 mm	415 mm
D	65 mm	108 mm	128 mm	180 mm
L	27 mm	45 mm	45 mm	65 mm
Ø getto	50 mm	75 mm	91 mm	130 mm
Attacco	1"F	1 1/2"F	2"F	3"F
Materiale	Ottone	Ottone	Ottone	Ottone
Peso	1,05 Kg	2,40 Kg	4,4 Kg	11,3 Kg

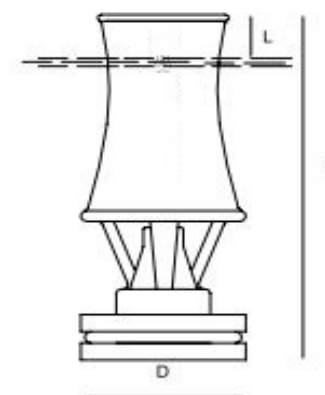

Altezza del getto m	CS50		CS70		CS90		CS130	
	portata	prev	portata	prev	portata	prev	portata	prev
0.50	33	2,7	62	2,2	124	2,5		
0,75	40	4,2	76	3,3	143	3,4		
1	46	5,5	85	4,2	161	4,3	345	3,9
1,5	56	8,3	107	6	192	6,1	417	5,9
2	65	11	124	7,5	218	7,8	478	7,5
2,5	72	13,8	140	10	240	9,6	532	9,2
3	80	16,5	152	12	261	11,3	581	11
3,5			163	13,9	282	13,1	630	12,6
4			175	16	300	15	670	14,7
4,5			181	18,5	316	17,9	705	16,3
5			196	20	334	18,5	746	18,2
6			215	24	365	22	816	21,8
7					395	25,3	878	25
8					419	29,1	940	29
9					445	32,6	1000	32,5
10					470	36,3	1050	36,1
12							1150	43,3
14							1240	50,4